


PORCA SEXTAVADA

MÉTRICA COM NYLON TRAVANTE

Material: Aço baixo carbono
 Acabamento: Zincado Branco
 Rosca: DIN 13 - ISO 965
 NCM: 7318.16.00
 IPI: Conforme legislação
 Unidade de venda: Cento

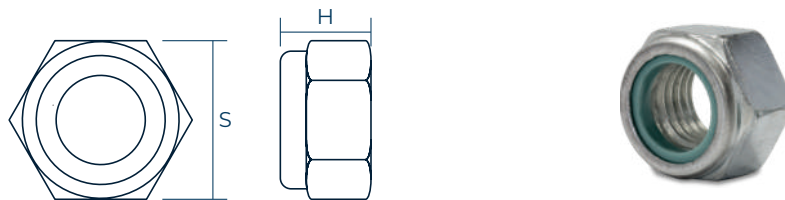


Diâmetro	Alta classe 8	S	H	passo
M5	3715201 10CTO 12SC 0,156★	8	6,3	0,8
M6	3715301 5CTO 8SC 0,310★	10	8	1
M8	3715401 2,5CTO 8SC 0,610	13	9,5	1,25
M10	3715501 2CTO 8SC 1,300	17	11,5	1,5
M12	3715601 1CTO 12SC 1,900	19	14	1,75
M14	3715701 0,5CTO 12SC 2,900	22	16	2
M16	3715801 0,5CTO 12SC 3,800	24	18	2
M20	3716001 0,25CTO 12SC 6,900	30	22	2,5
M22	3716101 0,25CTO 12SC 8,500	32	25	2,5
M24	3716201 0,2CTO 5SC 12,900	36	28	3

Diâmetro	Baixa classe 8	S	H	passo
M5	3717401 10CTO 12SC 0,105	8	5	0,8
M6	3717501 5CTO 8SC 0,210★	10	6	1
M8	3717601 2,5CTO 8SC 0,490★	13	8	1,25
M10	3717701 2CTO 8SC 1,090	17	10	1,5
M12	3717801 1CTO 12SC 1,550	19	12	1,75
M14	3717901 0,5CTO 12SC 2,420	22	14	2
M16	3718001 0,5CTO 12SC 3,240	24	16	2
M18	3718101 0,25CTO 12SC 4,680	27	18,5	2,5
M20	3718201 0,25CTO 12SC 6,150	30	20	2,5
M22	3718301 0,25CTO 12SC 7,310	32	22	2,5
M24	3718401 0,2CTO 5SC 10,480	36	24	3
M27	3974701 0,2CTO 5SC 16,710	41	27	3

PORCA QUADRADA

Material: Aço baixo carbono
 Acabamento: Bicromatizado
 NCM: 7318.16.00
 IPI: Conforme legislação
 Unidade de venda: Cento

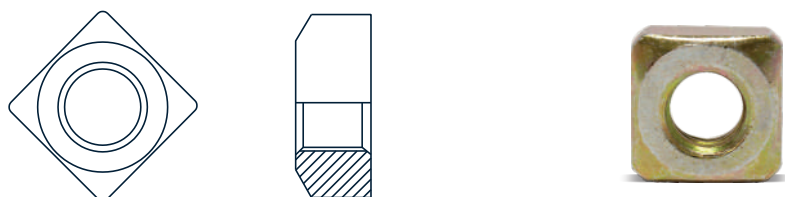

Diâmetro	Grau 2	Chave	Altura	FPP/Rosca
1/4"	3917901 5CTO 0,330	7/16"	5,00	20/UNC
5/16"	3919101 5CTO 0,330	1/2"	5,50	18/UNC

Aplicação

Fixação em camas e demais aplicações.

Imagens meramente ilustrativas